



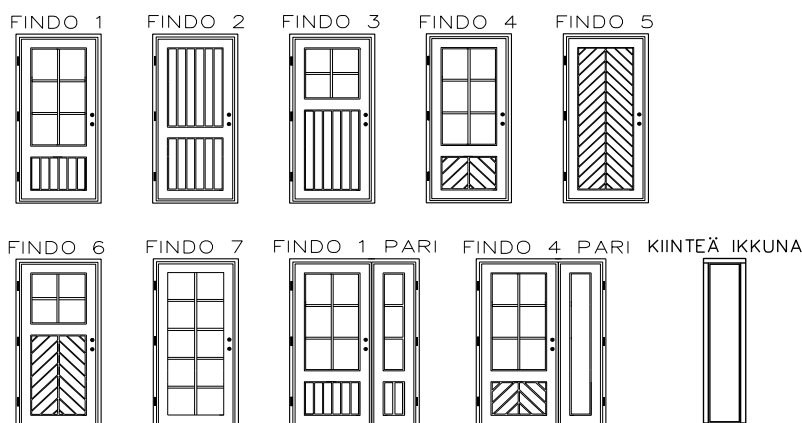

TUOTEKORTTI

Findo-ovet

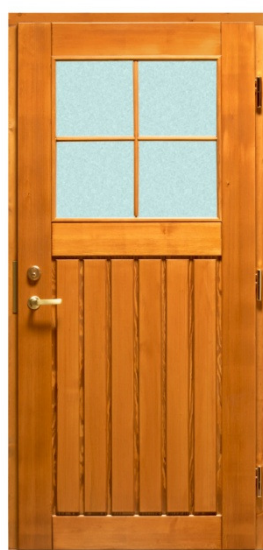

Massiivinen tuplatiivistetty, 2-kertaisella eristyslaselementillä varustettu ulko-ovi. Findo-ovi soveltuu käytettäväksi vapaa-ajan rakennuksissa sekä kohteissa, joissa lämmöneristykselle ei ole asetettu tiukkoja vaatimuksia. Ovet voidaan toimittaa ulos- tai sisäänavautuvina.

Oven vakiokoot (karmin ulkomitta M):

Leveys: 7, 8, 9, 10

Pariovet: 5+9, 5+10, 9+9, 10+10

Korkeus: 19, 21

Maksimikoko: Leveys 13, Korkeus 24

Oven vakiorakenne

Karmisyvyys: 94 mm, mäntyä (vahvuus 62 mm).

Ovirunko: Oven kehäpuut kuudesta osasta liimattu 115 x 70 mm liimapuurakenne.

Kynnys: Kovapuukynnys, sisään avautuvissa alumiinikynnys.

Lasiaukot: 9M, 12 M, 14M, 16M, 18M, TÄYSLASIOVI

Paneeliosat: Oven ulkopuolella vino- tai pystykuvioitu kuviopeili. Oven sisäpuolella sileä kuvioimaton levy. Peilien välissä 30 mm lämpöeriste.

Lasitus: 2K4-15 argon + selektiivi

4 mm selektiivi
15 mm välilista + argon
4 mm tasolasi

Alaosa <700 mm ja kokolasiovissa
6 mm lasit

Irtoristikko: Lasiukollisissa ovissa on lasin ulkopinnassa irroitettava ristikko.

Ovet voidaan toimittaa myös ilman ristikkoa.



Tiivistys: Karmissa muotoiltu uratiiviste ja ovilevyssä silikonitiiviste

Oven vakioheloitus

Saranointi: Ovet saranoidaan säätösaranoilla. Oven saranassa on säätömahdollisuus korkeus-, sivu- ja syvyyssuunnassa. Ovessa käytetään 4 saranaa (19 M 3 saranaa).

Lukkorunko: Vakiona Abloy tai Dorma yhteensopiva lukkorunko (LC102 / LC200).

Pintakäsittely

- Väritön suojakäsittely
- Kuultokäsittely
- Maalattu
- 2-värikäsittelyt

Lisävarusteet

3-pistelukitus: Ovi on saatavissa DIN-lukitusjärjestelmän mukaisella 3-pistelukkorungolla

Lukkopesät: Abloy Classic tai Sento avainsylinterit.

LC200 lukkorungoilla toimitettuihin oviin saatavissa Dorma DC500 -avainsylinterit pintaheloineen.

Ovi on saatavissa myös DIN- lukkorungolla ja lukkosylinterillä.

Painikkeet: Hoppe New York (F1 / F3)
Hoppe Amsterdam (F1 / F9)

DIN-lukitusjärjestelmän mukaiset pintahelat Hoppe Verona tai München.

Erikoislasitukset:

2K4-15 karkaistu

Ulkolasina kuviolasi (näkösuoja)

U-arvo:

1,4 W/m²K lasiovilla,

1,1 W/m²K umpiovilla